


AISLAPANEL ECO

Este es un nuevo concepto de panel modular que está elaborado por un aislante termo-acústico, el cual cuenta con una lámina de acero con aleación aluminio-zinc en su cara superior. Las propiedades de Aislatecho PRO, nacen en nuestra planta industrial, donde se forja el material mediante un proceso continuo que nos permite diseñarlo en diferentes medidas, hasta una longitud de 12 metros.

Nuestro sistema de capucha (o tapa junta entre paneles), logra que las uniones y pernos queden ocultos, dejando un excelente acabado y hermeticidad a la cubierta. Es ideal para instalaciones donde no se requiere tumbado o cielo raso.

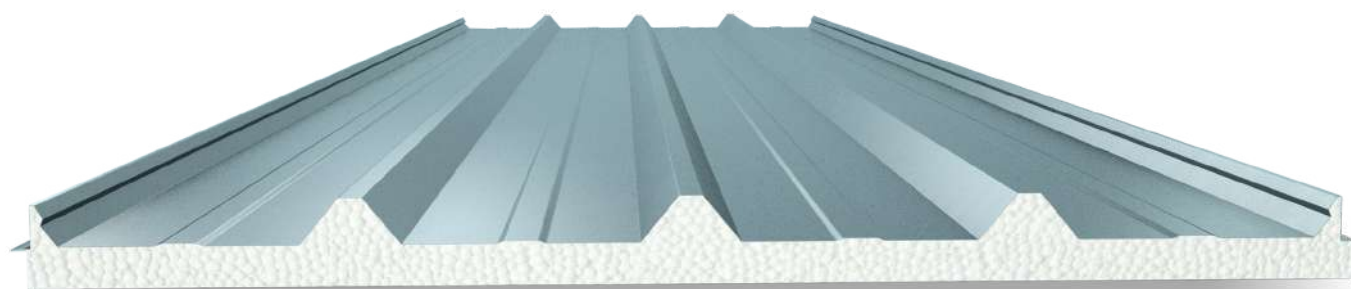


BENEFICIOS

- Hermeticidad.
- Aislamiento termo-acústico.
- Fácil manipulación e instalación.
- Fabricación a medida.

Resistencia al fuego - CLASE B1
Norma DIN Auto Extinguible
ASTM D (4986-95)

OPCIONES DE COLOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MATERIAL AISLANTE	EPS
MATERIAL LÁMINA	Acero estructural ss grado 37
RECUBRIMIENTO	Galvalume azm 150
ANCHO ÚTIL	960 mm
ALTO CRESTA	35 mm
PENDIENTE MÍNIMA	4%
PENDIENTE ÓPTIMA	7%
CONDUCT. TERM.	0,037 mW/m*K

AISLAPANEL ECO

DETALLES TÉCNICOS



Ficha
técnica

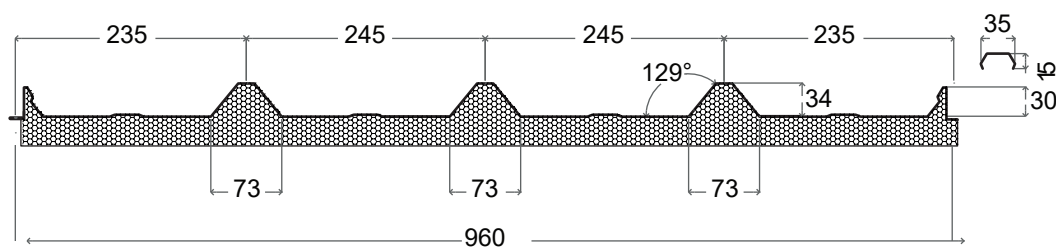

ESPESOR EPS mm	DENSIDAD EPS kg/m ³	PESO kg/m ²	ESPESOR GV SUP mm	ESPESOR PP SUP mm	RESIST. TÉRMICA mW/m ² *K
30	15	5,12	0,4	0,4	0,811
40	15	5,27	0,4	0,4	1,081
50	15	5,42	0,4	0,4	1,351
60	15	5,57	0,4	0,4	1,622
100	15	6,17	0,4	0,4	2,703