

AISLAPANEL

Pensando en sus necesidades, presentamos este panel modular tipo sánduche. Está 100% compuesto por un aislante termo-acústico recubierto en ambas caras, con una lámina de acero con aleación aluminio-zinc, el cual ayuda a disminuir el calor o frío dentro de la edificación.

Este es fabricado en nuestra planta industrial mediante un proceso continuo y confiable que nos permite producirlo y adaptarlo en diferentes medidas de hasta una longitud de 12 metros. Gracias a nuestro sistema de capucha (o tapa junta entre paneles), las uniones y pernos quedan ocultos, proporcionando de esta manera un excelente acabado y hermeticidad a la cubierta. Este producto es ideal para instalaciones donde no se requiere tumbado o cielo raso.




BENEFICIOS

- Hermético.
- Garantiza aislamiento termo-acústico.
- Fácil de manipular e instalar.
- Fabricación a medida.
- Diseño premium.

Resistencia al fuego - CLASE B1
Norma DIN Auto Extinguible
ASTM D (4986-95)

OPCIONES DE COLOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


MATERIAL AISLANTE	EPS
MATERIAL LÁMINA	Acero estructural ss grado 37
RECUBRIMIENTO	Galvalume azm 150
ANCHO ÚTIL	960 mm
ALTO CRESTA	35 mm
PENDIENTE MÍNIMA	4%
PENDIENTE ÓPTIMA	7%
CONDUCT. TERM.	0,037 mW/m*K

AISLAPANEL

DETALLES TÉCNICOS



Ficha
técnica

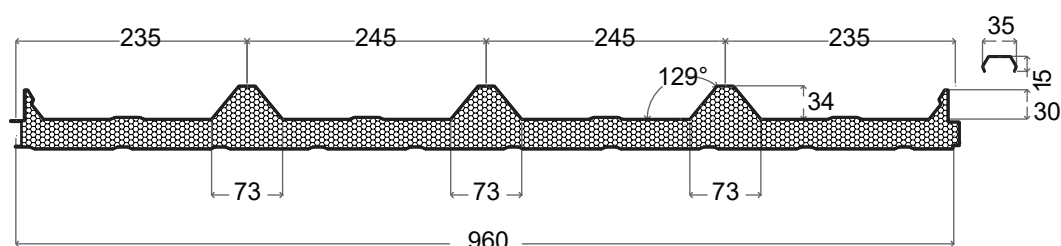

ESPESOR EPS mm	DENSIDAD EPS kg/m ³	PESO kg/m ²	ESPESOR GV SUP mm	ESPESOR PP SUP mm	ESPESOR PP INF mm	RESIST. TÉRMICA m ² K/W
30	15	8,39	0,4	0,4	0,4	0,811
40	15	8,54	0,4	0,4	0,4	1,081
50	15	8,69	0,4	0,4	0,4	1,351
60	15	8,84	0,4	0,4	0,4	1,622
80	15	9,14	0,4	0,4	0,4	2,162
100	15	9,44	0,4	0,4	0,4	2,703